

T28

Ultra light-compact drill rig

Power 44 Kw - 60 HP

Weight - 3 Ton

Wide 780 mm - 23 ft



BERETTA®


HYDRAULIC DRILLING RIGS




POWER PACK	
Unità potenza- Unités puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine Motore Diesel Moteur Diesel Дизельный двигатель Motor Diesel Dieselmotor	Deutz - Stage V
Engine power Potenza motore Puissance moteur мощность двигателя Potencia motor Motorleistung	44 kW - 60 HP
Oil tank Sebatoio olio Réservoir d’huile масляный бак Tanque aceite Öltank	150 l ; 40 gal
Fuel tank Serbatoio diesel Réservoir a carburant Топливный бак Depósito de combustible Treibstofftank	50 l ; 13 gal
UNDERCARRIAGE	
Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width Larghezza Largeur ширина Anchura Breite	780 - 1160 mm ; 2,3 - 3,8 ft
Wheel base Passo cingolo Empattement Колесная база Distancia de rueda Radstand	1070 mm ; 3,5 ft
Shoes width Larghezza pattini Larghezza patins Ширина обуви Zapatos anchos Schuhbreite	250 mm ; 9,8 in
Max gradeability Pressione suolo Pression au sol давление на грунт Presion suelo Bodendruck	35%
Max speed Velocità max. Vitesse max. Макс. скорость Velocidad max. Max. Geschwindigkeit	1,5 km/h ; 0,90 mph


MAST - Mat- Мачта- Mastil	
Feed stroke	
Corsa utile	1200 mm ; 3,9 ft 1700 mm ; 5,5 ft
Course utile	
ход вращателя	
Carrera	
Vorschublänge	
Total lenght	
Lunghezza totale	2140 - 2810 mm ; 7 - 9,2 ft
Longueur totale	
Общая длина	
Largo total	
Gesamtlänge	
Pull-up	
Tiro-spinta	25 - 30 kN ; 5600 - 6750 lbs
Traction	
Маск. тяговое усилие	
Tiro	
Vorschubkraft	
CLAMPS	
Morsa- Mors-тиски- Mordaza	
Clamping diameter	
Diametro bloccaggio	40 - 168 mm ; 1,6 - 6,6 in
Diamètre blocage	
диаметр захвата тисков	
Diametro bloque	
Durchmesser Sperre	
Clamping force	
Forza chiusura	65 kN ; 14600 lbs
Force fermeture	
усилие зажима	
Fuerza cierre	
Schließkraft	
Break-out torque	
Coppia svitamento	1500 daNm ; 11,06 lbft
Couple deserrage	
момент развинчивания	
Par desenroscado	
Anzugsmoment	
WEIGHT 3000 - 3500 Kg 6600 - 7700 lbs	
Peso- Poids- Bec- Gewicht	

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
---------	----------	----------	---------	---------	---------

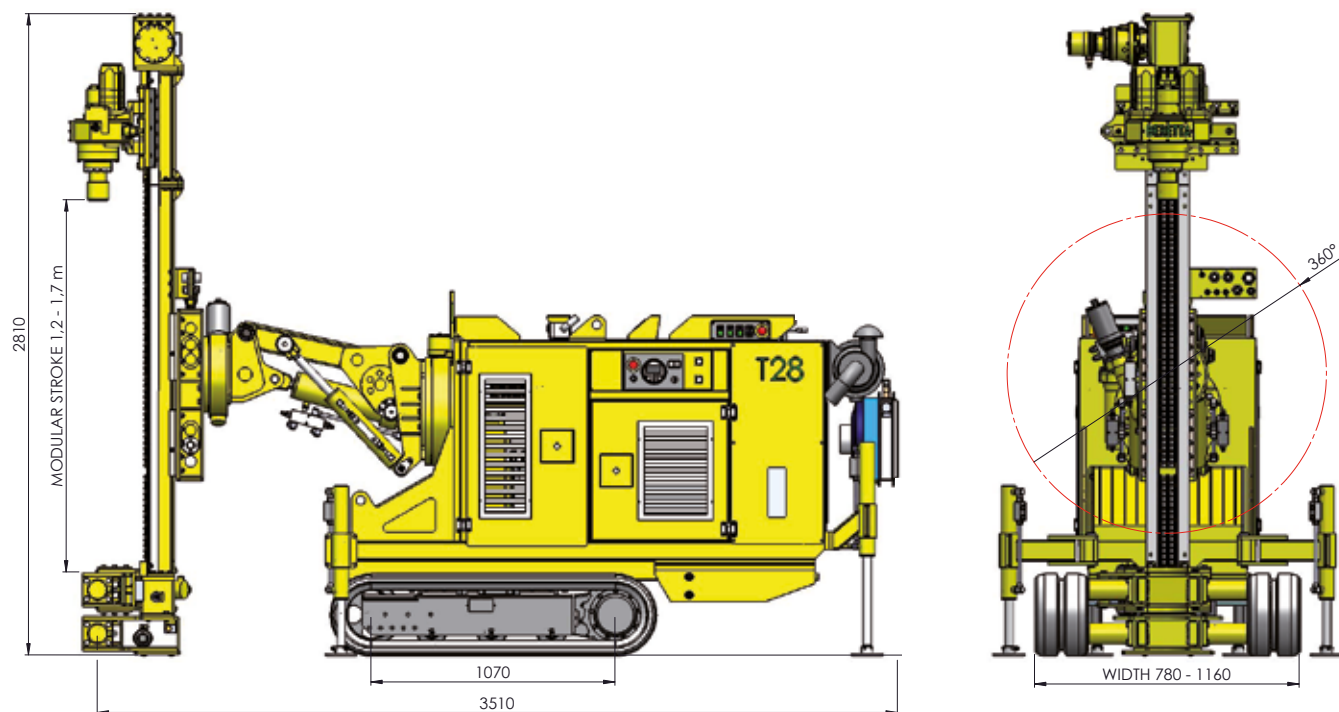

Transport

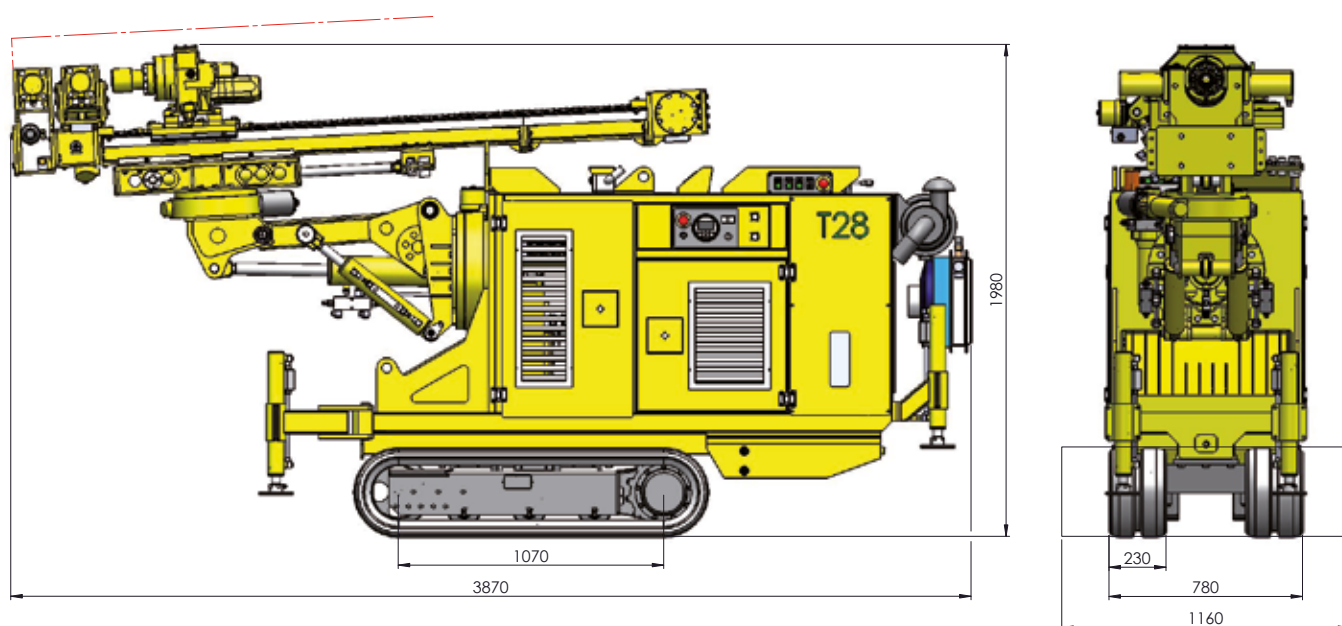

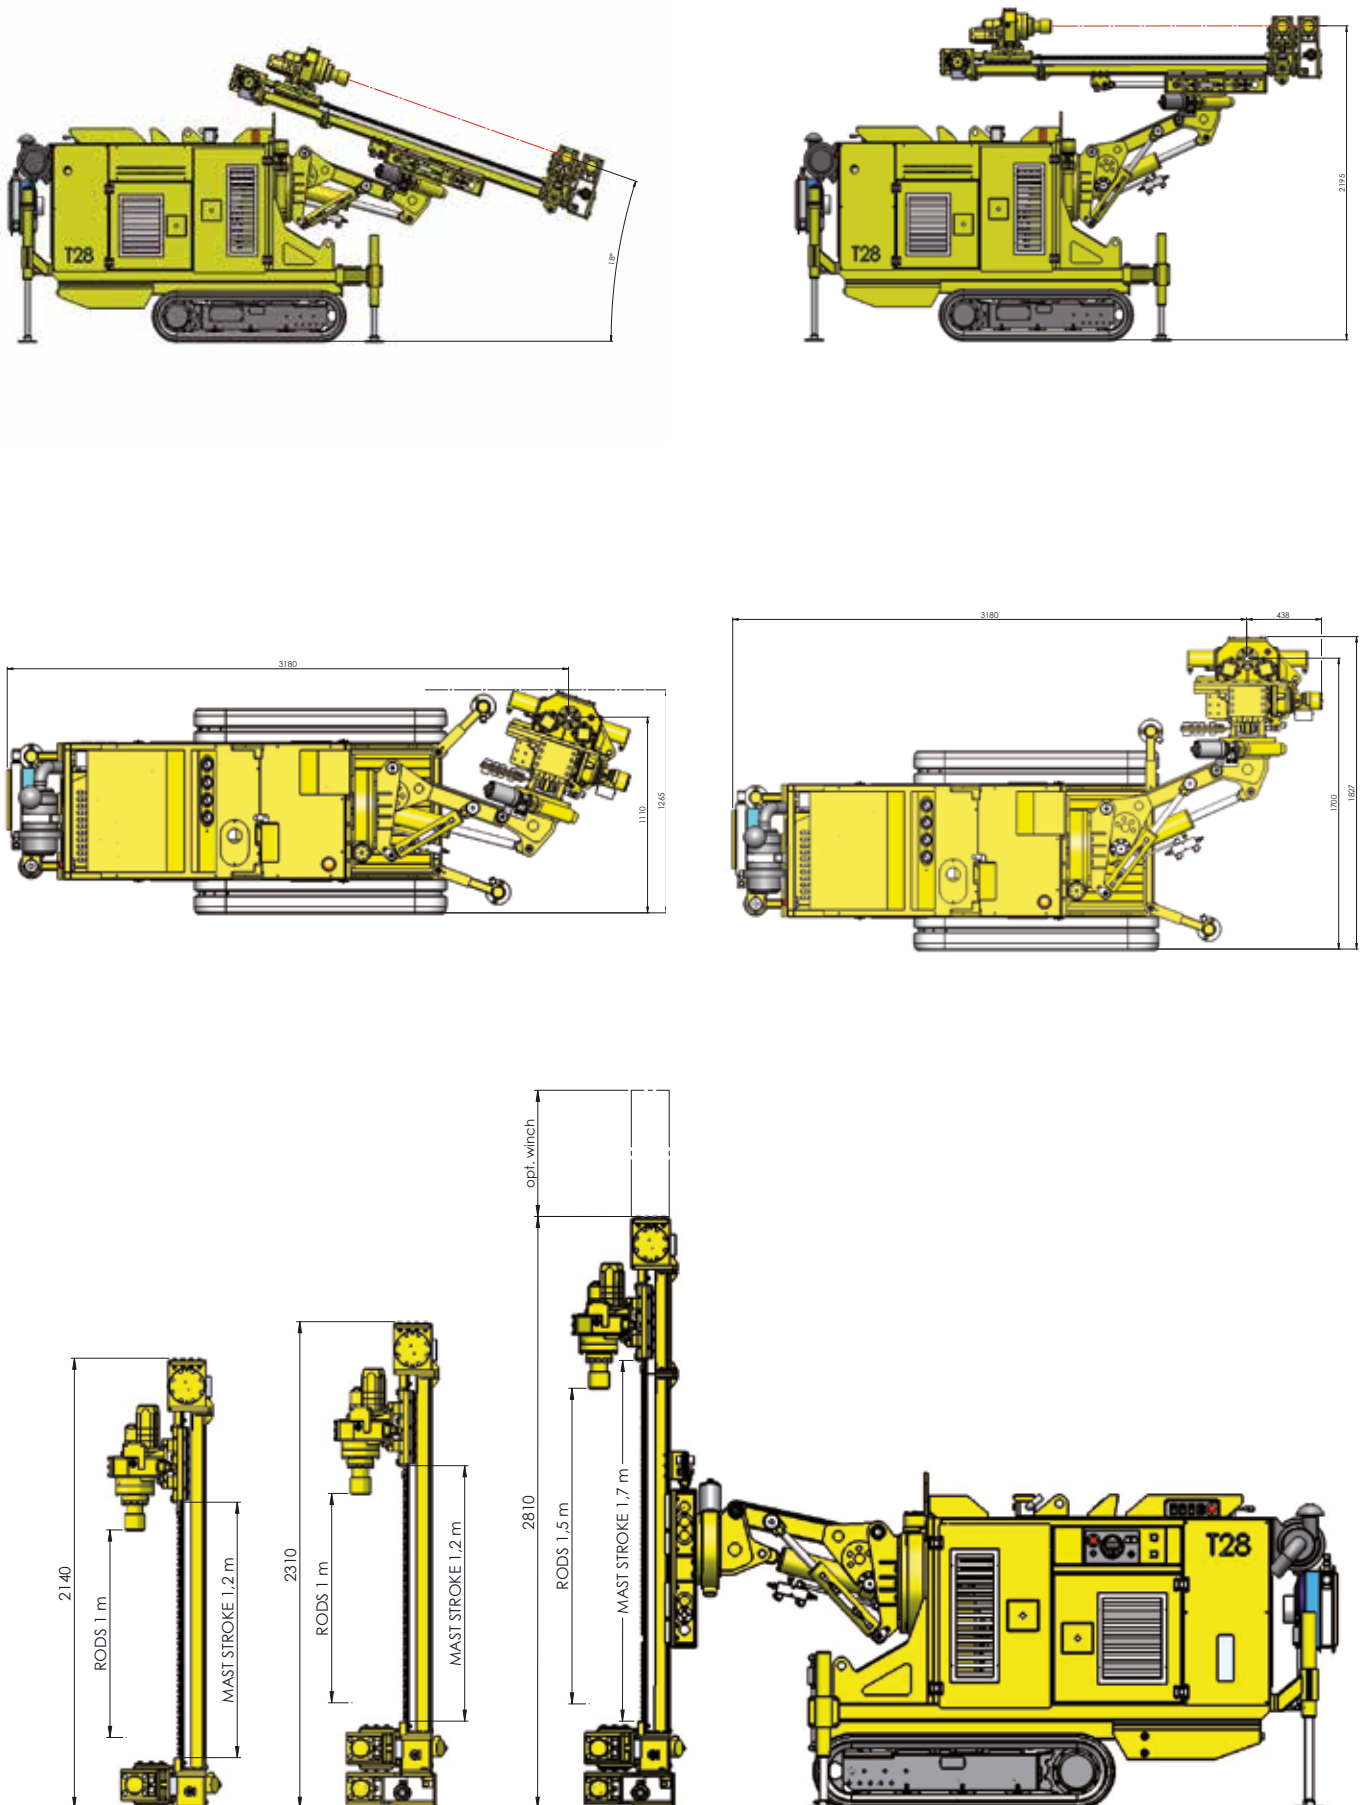

T28



Rotary type 24 - 2V								
(version)	(A)		(B)		(C)		(D)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	139 (1026)	171	160 (1181)	137	210 (1550)	104	258 (1904)	84
2°	70 (517)	343	80 (590)	274	105 (775)	208	129 (952)	168
(version)	(E)		(F)		(G)		(H)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	320 (2362)	67	400 (2952)	54	485 (3579)	45	520 (3838)	34
2°	160 (1181)	134	200 (1476)	108	242 (1786)	90	260 (1919)	68



Rotary type 23 - 4V								
(version)	(A)		(B)		(C)		(D)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	220 (1624)	100	235 (1734)	94	257 (1897)	86	281 (2074)	78
2°	187 (1380)	120	195 (1439)	114	206 (1520)	108	218 (1609)	101
3°	64 (472)	350	80 (590)	280	102 (753)	218	126 (930)	175
4°	32 (236)	700	40 (295)	560	51 (376)	437	63 (465)	350
(version)	(E)		(F)		(G)		(H)	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	315 (2325)	70	355 (2620)	62	450 (3321)	49	500 (3690)	44
2°	235 (1734)	94	255 (1882)	87	323 (2384)	68	373 (2753)	59
3°	160 (1181)	140	200 (1476)	111	254 (1875)	87	254 (1875)	87
4°	80 (590)	280	100 (738)	222	127 (937)	175	127 (937)	175



OPTIONAL

Optional	Opzioni	Options	Опции	Opcionales	Extras
Hydraulic winch	Argano idraulico	Treuil hydr.	лебедка	Cabrestante	Seilwinde
Breaking clamp	Morsa svitatrice	Mors dévissage	Отвинчивающая тиски	Doble prensa	Doppelspannschelle
Top hammer	Martello idraulico	Marteau hydr.	пневмоударника	Martillo hidráulico	Top hammer
Foam pump	Pompa schiumogeno	Pompe à mousse	инжекционный	Bomba scarotatrice	Bohrpumpe
Water pump	Pompa Acqua	Pompe à eau	Водяной насос	Bomba agua	Wasserpumpe
Lubrificator DTH	Oliatore DTH	Graisser DTH	масленка пневмоударника	Lubricador en linea	Schmiervorrichtung



T28



BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice declining any responsibility

 **BERETTA**[®]
HYDRAULIC DRILLING RIGS

Address: Via Parini, 24 - 20842 Besana Brianza (Mb) - ITALY
Tel. +39.0362.995380
www.berettaalfredo.it - info@berettaalfredo.it