

T23



BERETTA®


HYDRAULIC DRILLING RIGS

POWER PACK	
Unità potenza- Unitès puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine Motore Diesel Moteur Diesel Дизельный двигатель Motor Diesel Dieselmotor	Kubota V1505 - Stage V
Engine power Potenza motore Puissance moteur мощность двигателя Potencia motor Motorleistung	32 kW - 43 HP
Oil tank Serbatoio olio Réservoir d'huile масляный бак Tanque aceite Öltank	80 l ; 21 gal
Fuel tank Serbatoio diesel Réservoir a carburant Топливный бак Depósito de combustible Treibstofftank	30 l ; 8 gal
UNDERCARRIAGE	
Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width Larghezza Largeur ширина Anchura Breite	700 - 1000 mm ; 2,29 - 3,28 ft
Wheel base Passo cingolo Empattement Колесная база Distancia de rueda Radstand	1070 mm ; 3,5 ft
Shoes width Larghezza pattini Larghezza patins Ширина обуви Zapatos anchos Schuhbreite	230 mm ; 9,05 in
Max gradeability Pressione suolo Pression au sol давление на грунт Presion suelo Bodendruck	35%
Max speed Velocità max. Vitesse max. Макс. скорость Velocidad max. Max. Geschwindigkeit	1,5 km/h ; 0,90 mph


MAST - Mat- Мачта- Mastil	
Feed stroke Corsa utile Course utile ход вращателя Carrera Vorschublänge	950 - 1200 mm ; 3,1 - 3,9 ft (opt. 1700 - 2200 mm ; 5,5 - 7,2 ft)
Total lenght Lunghezza totale Longueur totale Общая длина Largo total Gesamtlänge	1765 - 2015 mm ; 5,8 - 6,6 ft (opt. 2515 - 3015 mm ; 8,25 - 9,89 ft)
Pull-up Tiro-spinta Traction Маск. тяговое усилие Tiro Vorschubkraft	25 kN ; 5620 lbs
CLAMPS	
Morsa- Mors-тиски- Mordaza	
Clamping diameter Diametro bloccaggio Diamètre blocage диаметр захвата тисков Diametro bloque Durchmesser Sperre	50 - 168 mm ; 1,8 - 6,6 in
Clamping force Forza chiusura Force fermeture усилие зажима Fuerza cierre Schließkraft	65 kN ; 14600 lbs
Break-out torque Coppia svitamento Couple deserrage момент развинчивания Par desenroscado Anzugsmoment	1500 daNm ; 11,06 lbft
WEIGHT 2300 - 2500 kg 5070 - 5511 lbs Peso- Poids- Bec- Gewicht	

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
---------	----------	----------	---------	---------	---------


OVERALL DIMENSIONS Weight: 2300 - 2500 [kg]

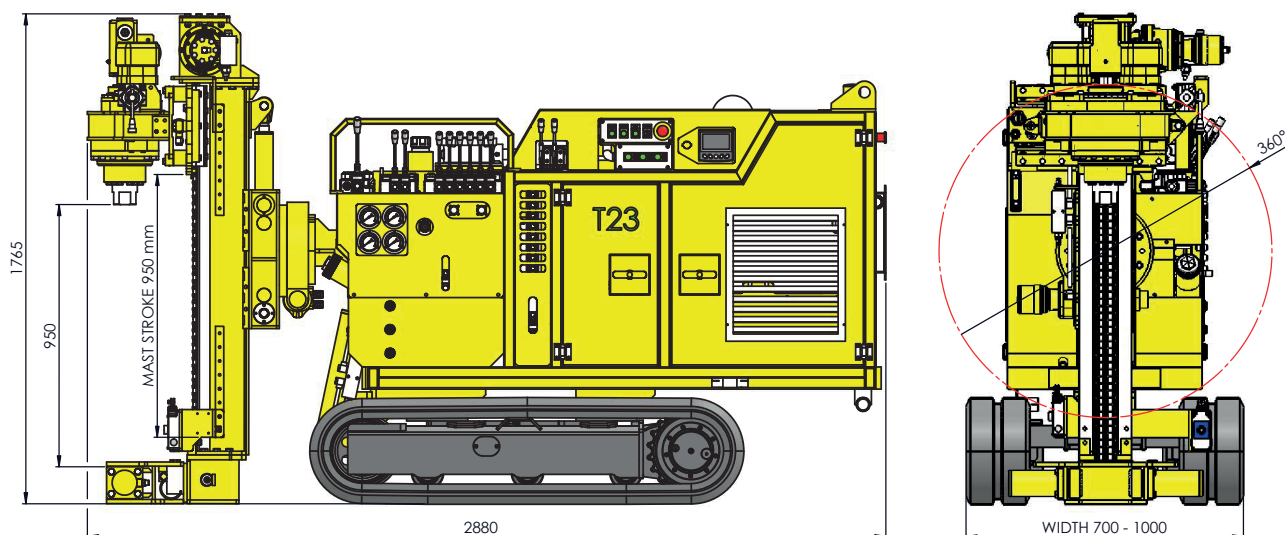

TRANSPORT DIMENSIONS

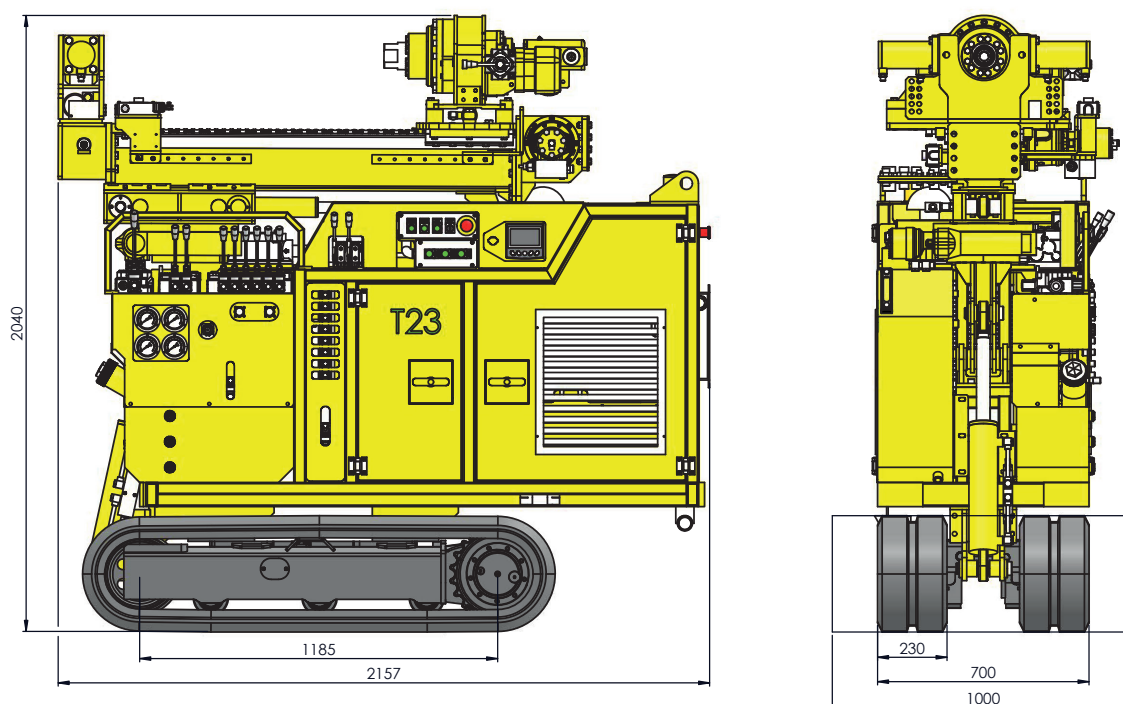

ROTARY HEAD RB400

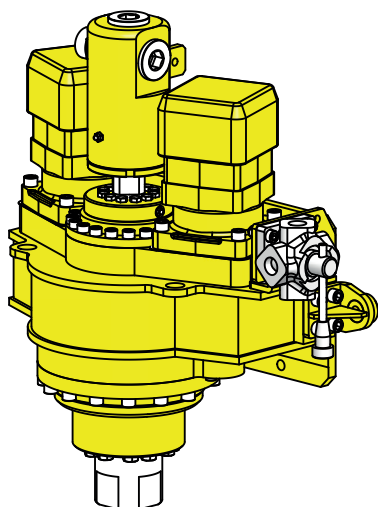

Rotary Head RB400 (2 vitesse - floating shaft)		
Version A		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	RPM - giri
1	148	163
2	74	326
Version B		
Speed - Marcia	Torque - Coppia (daNm)	RPM - giri
1	370	65
2	185	130



BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità

